

自動閉鎖装置(ラッチ式)


ER

D



SLD059

このフック状の金具を防火戸にネジ止めし、そのフックを本体でガッチリ保持しておく。受信機等からの信号により、保持していたフックを離し、防火戸はクローザにより閉鎖される (この金具、058と059で共通性がないので注意！)

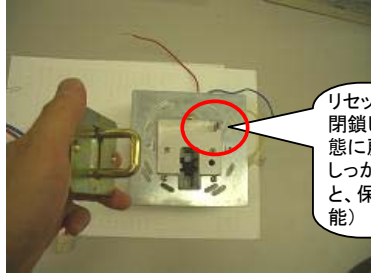


SLD0058

リセットボタンが付いている閉鎖した防火戸を再度開放状態に戻す際にはこのボタンをしっかりと押し戻してからでないと、保持しない(再ロック防止機能)




このSLD058は、管理上の理由で防火戸を手動で閉鎖する際によく用いられる。受信機等からの信号ではなく、手で閉鎖したような場合には信号が受信機に送られないからである。

SLD059/SLDJ001-U-E

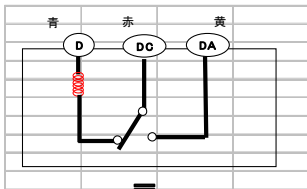


手で閉鎖

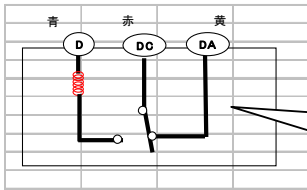


DC-DAの接点が閉じ、受信機に応答信号が発せられる。

SLD058/SLDJ001-U-M

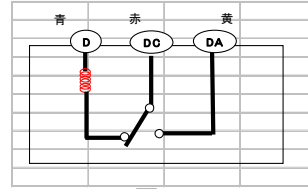

手で閉鎖

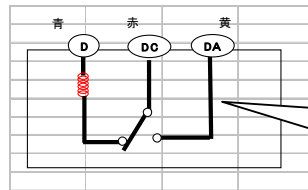

DC-DAの接点はそのまま。つまり信号は受信機に届かない。

ブザー

Z

赤がコモンで、青と緑のリード線を使い分けると、断続音と連続音が使い分けられる。



ブザーは、防排煙設備の一つである、防火シャッターに設備され、降下時に危険を知らせている。

防排煙の同時起動の容量を計算する際には、ブザーの容量も忘れてはいけない。
(DC24V 15mA)

